




**RTE FX**

**Novi Rosenbauer ročník**

 **rosenbauer**

RTE FX združuje vrhunsko tehnologijo, intuitiven koncept delovanja in najvišjo kakovost materiala in izdelave, s čemer predstavlja vrhunski funkcionalen in stroškovno učinkovit izdelek.

RTE FX je izdelan iz eloksiranega aluminija, nerjavečega jekla in plastike, ojačane s steklenimi vlakni, in je zasnovan kot oprema, katera ne potrebuje vzdrževanja.

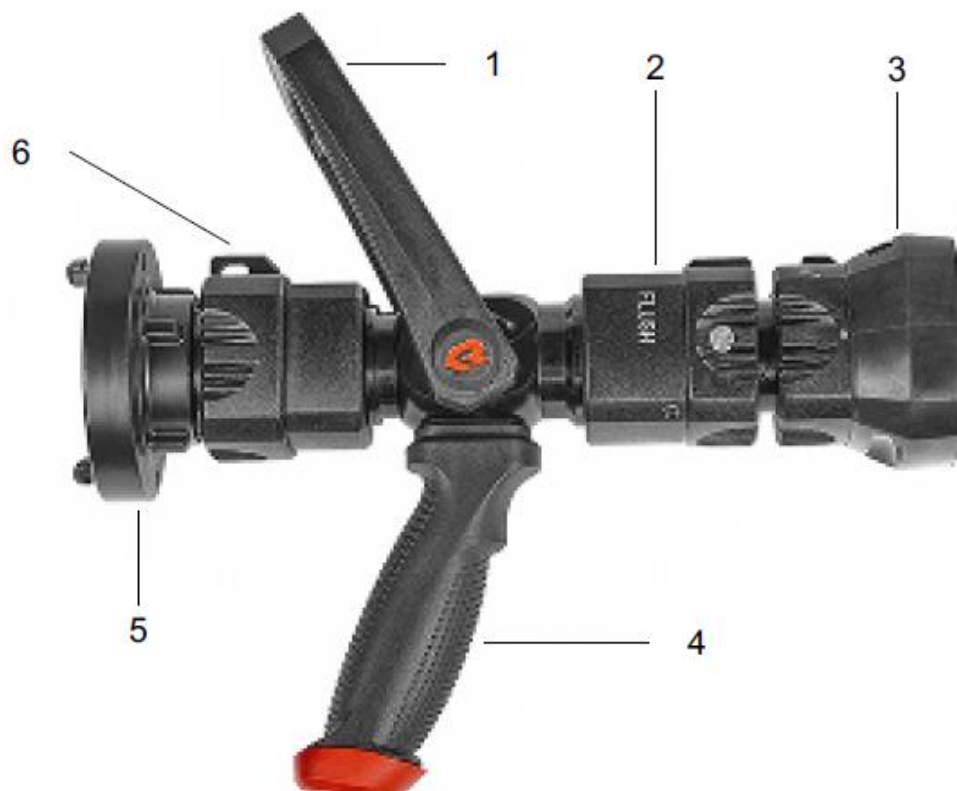

- 1 Ročica za nastavljanje curka
- 2 Nastavljanje pretoka
- 3 Nastavljanje curka
- 4 Ročica
- 5 Napajalni priključek
- 6 Pritrdilno uho



Ročnik RTE FX je med drugim mogoče uporabiti za:

- mobilno gašenje;
- hlajenje;
- vodni ščit.

Glede na model je mogoče doseči različne dosege oziroma domete.

Pri ročnikih za votel curek se curek vode pri spreminjanju oblike curka ne prekinja.

| Model            | RTE FX 235 | RTE FX 400 |
|------------------|------------|------------|
| Pretok l/min     | 40         | 130        |
|                  | 130        | 235        |
|                  | 235        | 400        |
| Obratovalni tlak | 6 bar      | 6 bar      |
| Domet curka      | cca 35 m   | cca 41 m   |
| Dolžina          | cca 32 cm  | cca 32 cm  |
| Teža             | 2,2 kg     | 2,2 kg     |

Obe opciji ročnika RTE FX sta dobavljivi s spojko C, RTE FX400 EN pa samo z B spojko.

## Nastavljive oblike curkov

### Polni curek

- velik domet;
- mogoče je delovanje iz varne razdalje;
- Visoka kinetična energija.



**Razpršen curek (45°)**

- boljše hlajenje površin kot pri polnem curku;
- manjša materialna škoda zaradi vode kot pri polnem curku.

**Varnostni ščit (120°)**

- najbolj drobne kapljice vode;
- širok kot razprševanja;
- zaščita skupine za posredovanje pred sevalno toploto.



**Navdušuje z:**

- posebno obliko za intuitivno ravnanje in uporabo;
- drsnim ventilom za regulacijo pretoka;
- ročajem FX ERGO za optimalen oprijem;
- blažilnik FX z vgrajenim vzmetenjem;
- začetno nastavitvijo ročke ročnika za »hitri napad«.

Robustni, pritrjeni zobnik in nov blažilnik FX z vgrajenim vzmetenjem.



Hiter napad in intuitivno upravljanje s tremi najvišjimi stopnjami pretoka



Nov ročaj FX ERGO za optimizirano rokovanje in popoln oprijem, z dodatno zaščito ročaja iz materiala, ki absorbira udarce



Vrtljivi sklopni del s praktično pritrdilno zanko



Nov drsni ventil za vedno čist vzorec toka ter U-vijačne povezave, odporne proti udarcem in obrabi





Položaj Fast Attack je standardna začetna nastavitve RTE FX kadar sta nastavitvi pretoka in oblika škropljenja vzporedni. Oblikuje optimalen začetni položaj za požarne napade v zaprtih prostorih s srednjim brizgalnim curkom in 235 litri/min.

Prepoznaven in otipljiv, tudi z zaščitnimi rokavicami in pri nični vidljivosti.

